

PR00

Registratore Smart Paperless
6 ÷ 18 Ch - Dim. 96 x 96 mm.

NEW

PR00 con la dimensione 96 x 96 mm. DIN è la versione più compatta ed economica della serie di registratori paperless PR.

Strumento, multilingua, completamente configurabile affidabile, potente e semplicissimo da utilizzare.

Il PR00 è dotato di un ampio display multifunzione a colori ed è ordinabile con varie taglie d'ingressi e uscite di allarme a relay, tutto configurabile da tastiera e già integrato nel prodotto.

Memoria flash interna, e una porta USB posta sul frontale per permettere l'utilizzo di una memoria flash estraibile standard.

La comunicazione è garantita dalla porta seriale RS485 con protocollo Modbus.

Tra gli accessori opzionali anche il potentissimo pacchetto di supervisione Web Ceam ©CWS offerto in formula bundle a prezzo speciale, limitato all'acquisizione del solo PR, ma con possibilità di UpGrade alla versione completa in caso si desideri estendere il monitoraggio ad altri strumenti e dispositivi.

Il PR00 è uno strumento estremamente potente affidabile ed anche molto competitivo.



Modbus
over RS485

LOW COST



Specifiche Tecniche Generali:

Funzione: Registratore paperless configurabile compatto ad alte prestazioni

Ingressi Analogici: 1 ÷ 18 Ingressi configurabili

Ingressi Termocoppia: Tipo T-E-J-K-N- R-S-B

Ingressi RTD: Cu50 - Pt100

Ingressi Lineari: 1÷5 Vdc - 4÷20 mA

Uscite allarmi: 1÷4 Uscite Relay - Max load 2A @250 Vac

Display: 3.5" TFT a Colori - Risoluzione 320 x 240 - Retroilluminato LED

Tastiera: 6 tasti fisici in gomma sul pannello frontale

Memoria: Flash Interna = 48 Mbytes Flash

Memoria Removibile: USB 2.0 sul pannello frontale

RTC: Interno con batteria tampone

Comunicazione: RS485 Protocollo Modbus - Opzionale Gateway D9019 Ethernet

Alimentazione: 176÷264 Vac 50-60 hz

Housing: Plastico adatto al montaggio a pannello

Dimensioni: 96 x 96 mm. - Profondità 110 mm. incluso morsetti - Foratura 92 x 92 mm.

Peso: 0.4 ÷ 0.6 kg circa

Connessione elettrica: Morsetti a vite estraibili

Condizioni Operative: Temperatura 0÷50 °C - Umidità relativa 10÷85 UR% NON condensante

Lingua Operativa: Configurabile - Lingue tra le quali anche - Inglese - Francese

Conformità: CE

Software Opzionale: Monitoraggio & Telecontrollo Web CEAM ©CWS-PR Bundle Opzionale

Per maggiori dettagli consultare il manuale operativo

Bundle Pack with




CEAM Control equipment®


© www.ceamgroup.com - Il presente documento è puramente indicativo, e la CEAM si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza darne preavviso alcuno





Dimensioni Generali

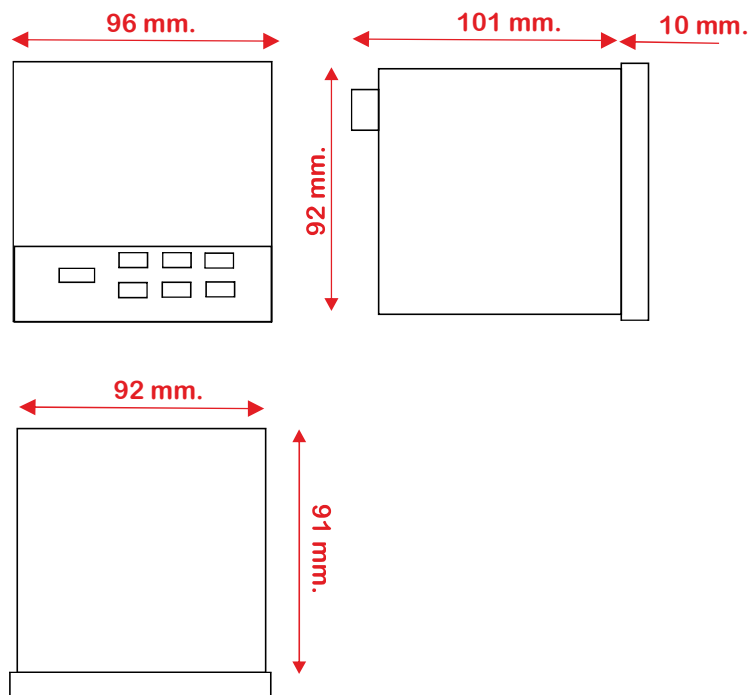

Fissaggio

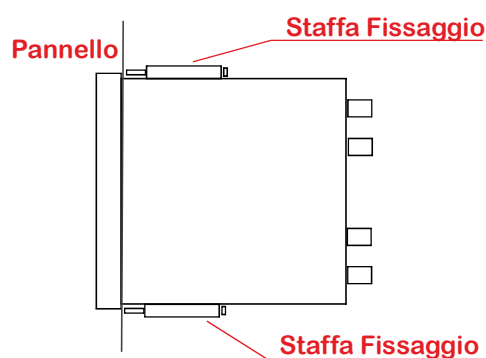

Foratura Pannello

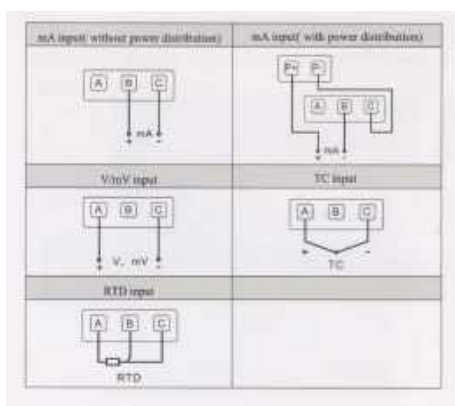

Come Ordinare:

Pr00 è uno strumento ordinabile in svariate versioni INGRESSI-USCITE-OPZIONI definibili Online mediante la pagina del prodotto sulla piattaforma ceam www.sensorstore.it

Oppure utilizzando direttamente il QR-Ceam a destra



Accessori:

CWS-PR Versione Speciale Bundle della Piattaforma Software Polifunzionale per il Monitoraggio/Supervisione/Telecontrollo Web

Via Val D'Orme No. 291 - 50053 Empoli (FI) Italy Tel. (+39) 0571 924181 - Fax. (+39) 0571 924505 - Skype Name: [ceam_info](https://www.skype.com/name/ceam_info)
 Internet Web Portal: www.ceamgroup.com - E.mail: info@ceamgroup.it - Division Web: www.ceamcontrolequipment.it - Support Web: www.ceamsupport.it
 File: PR00_IT_S1 - Rev. 01/17 - © www.ceamgroup.com - Il presente documento è puramente indicativo, e la CEAM si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza darne preavviso alcuno