

I connettori compensati speciali per termocoppie, termoresistenze e segnali sono componenti determinanti per il buon risultato delle misure. Spesso risultano elementi trascurati della catena di misura, ma se per il risultato è necessario un buon sensore, non è meno importante il connettore.

Un connettore scadente, può vanificare tutti i gli sforzi per ottenere una misura di qualità, danneggiando l'intero processo produttivo e rischiando di danneggiare anche le attrezzature.

I connettori della CEAM Control Equipment sono realizzati con materie prime di altissima qualità e con gli elementi di contatto ricavati da lamierati e barre lavorate con macchine utensili per garantire la massima affidabilità e robustezza.





La gamma prevede tutte le versioni STD (Standard) e MIG (Mignon) maschio e femmina volanti, da pannello e con versioni speciali per circuito stampato. Tutti costruiti in Policarbonato e per applicazioni particolarmente gravose ad alta temperatura sono disponibili anche realizzati in ceramica tecnica.

Oltre le versioni bipolari per T/C e segnali, sono disponibili anche tripolari per le RTD.


Ormai indispensabili per la connessione rapida di sensori, ed essendo costruiti con leghe compatibili con ciascun tipo di termocoppia, non introducono nessun errore nel loop di misura inoltre sono progettati per l'inserimento obbligato che non permette la connessione con polarità invertita, rendendo possibile la sostituzione del sensore anche da parte di personale non esperto senza errori.

I connettori compensati, grazie alle loro doti di praticità e affidabilità, ormai riconosciuta universalmente, sono diventati uno standard mondiale di fatto.


Infine a completamento della vasta gamma e per facilitare il loro utilizzo, sono disponibili numerosi accessori, come le pinze fermacavo antistrappo in acciaio, vari tipi di pressacavo, pannelli con preforatura multipla, oppure il comodo ed esclusivo adattatore Art.3054 ideato da CEAM per fissare in modo fermo e sicuro i connettori direttamente alla testa della sonda, al posto del pressacavo, evitando così il classico problema delle connessioni volanti, che tirando il cavo sul quale è montato il connettore, la connessione essendo trattenuta solo dalla forza dei morsetti, spesso si sgancia creando falsi contatti.

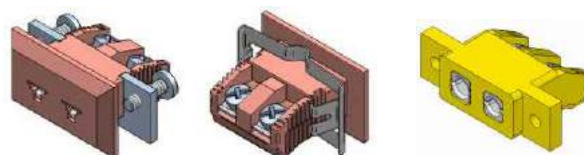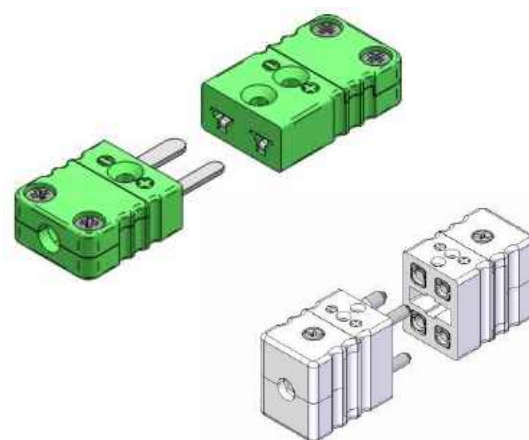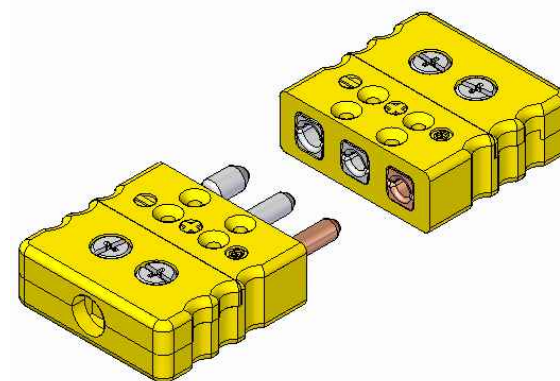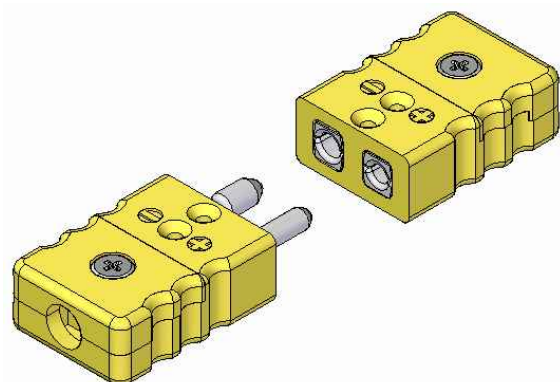


Mignon M/F  
Plastico Max 200 °C

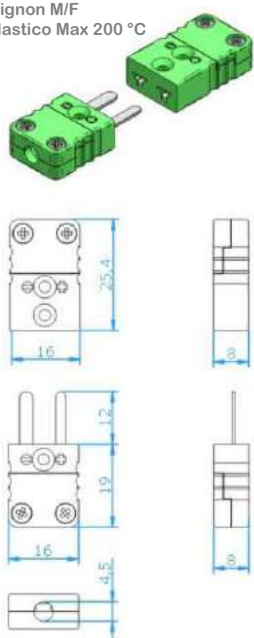


Mignon M/F  
Ceramici Max 650 °C

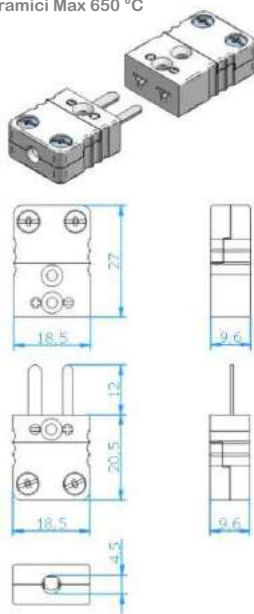


Mignon F - Da Pannello Rettangolare  
Plastici Max 200 °C

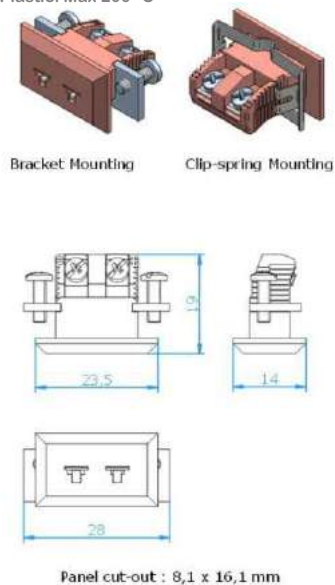


Mignon M/F - Duplex  
Plastici Max 200 °C

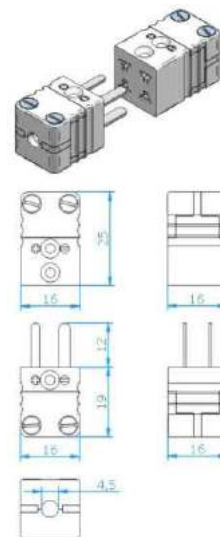


Mignon M/F  
Plastico Max 200 °C

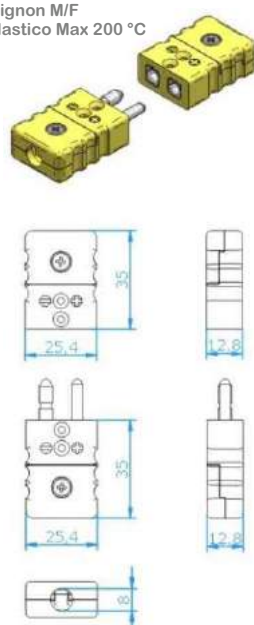


Mignon M/F  
Ceramici Max 650 °C

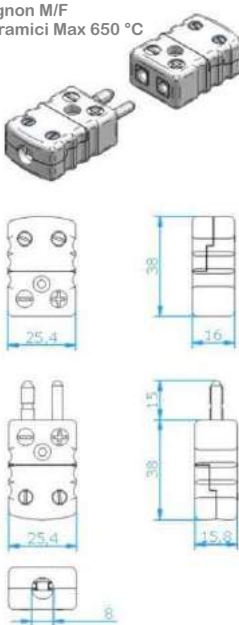


Mignon F - Da Pannello Rettangolare  
Plastici Max 200 °C

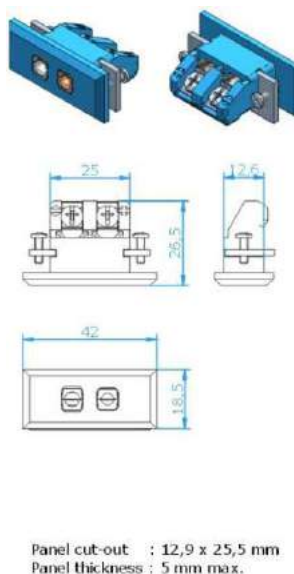


Standard M/F - Duplex  
Plastici Max 200 °C

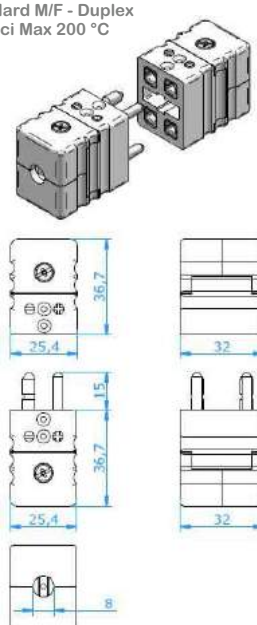


RTD Mignon M/F 3Poli  
Plastici Max 200 °C

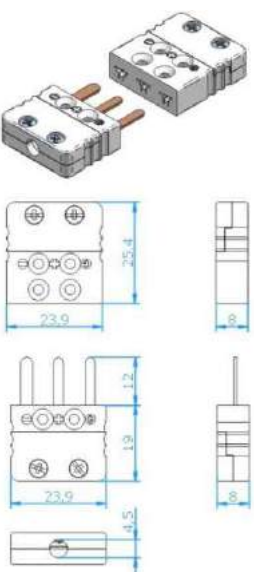


RTD Standard M/F 3 Poli  
Plastici Max 200 °C

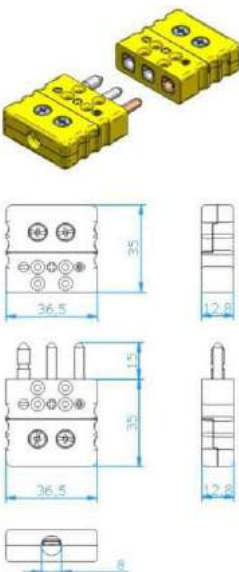


Mignon F Pannello 3Poli  
Rettangolare Incasso  
Plastici Max 200 °C

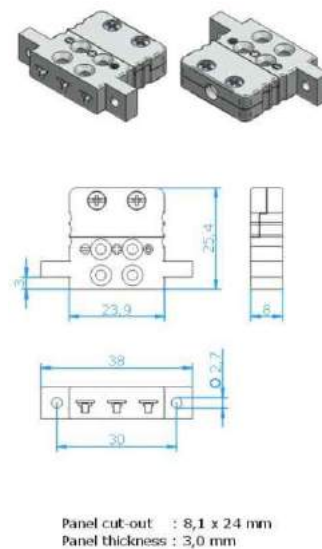

Standard F Pannello 3Poli  
Rettangolare Incasso  
Plastici Max 200 °C

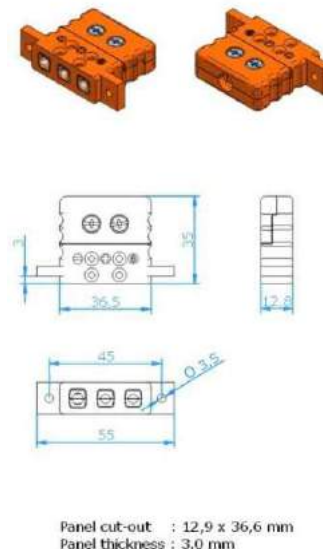


Mignon F - Pannello  
Da Incasso  
Plastici 200 °C




Panel cut-out : 8,1 x 16,1 mm  
Panel thickness : 3,0 mm

Mignon F - Da Pannello Rettangolare  
Plastici Max 200 °C





Panel cut-out : 17,5 mm diameter

Mignon F - Da Pannello Rettangolare  
Plastici Max 200 °C




Panel cut-out : 27 mm diameter  
Panel thickness : 5 mm max.


Mignon F - PCB Side  
Plastici Max 200 °C





Mignon F - PCB Flat  
Plastici 200 °C




Mignon F - PCB Rear  
Plastici 200 °C




Mignon F 3 Poli - PCB Flat  
Plastici 200 °C




Mignon F 3 Poli - PCB Rear  
Plastici 200 °C




Pinza Fermacavo in Acciaio  
Per Connettori Mignon - MIN




Pinza Fermacavo in Acciaio  
Per Connettori Standard - STD




Pinza Fermacavo in Acciaio H26  
Connettori Standard Plastici-Ceramici  
Ferma Tubo-Mgo




Pinza Fermacavo in Acciaio H32  
Connettori Standard 3Poli Plastici  
Ferma Tubo-Mgo




L-Bracket Crimp-Adapter



Crimp-Insert




Adattatore Connettore Standard  
Per Montaggio Su Pressacavo Testa  
Attacco Filettato 1/2" M  
Art. 3054



## Altri Accessori Complementari

Vasta Gamma di Mostrine Preforate per Connettori da Pannello Standard & Mignon  
Realizzate in Alluminio Satinato Verniciabili



Mostrina 110 x 110 mm  
2 - 4 - 6 - 8 Posti  
Connettori Pannello Standard

Mostrina 110 x 110 mm  
2 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 Posti  
Connettori Pannello Mignon



Mostrina 120 x 250 mm  
12 - 24 Posti  
Connettori Pannello Standard

Mostrina 120 x 250 mm  
48 Posti  
Connettori Pannello Mignon

## COME ORDINARE:

Visitare il Catalogo On-Line su [www.ceamgroup.com](http://www.ceamgroup.com)

Oppure utilizzare il QRCEAM sopra



QRCEAM Link for More info



**CEAM** Control equipment®

Via Val D'Orme No. 291 - 50053 Empoli (FI) Italy Tel. (+39) 0571 924181 - Fax. (+39) 0571 924505 - Skype Name: [ceam\\_info](https://www.skype.com/name/ceam_info)

Internet Web Portal: [www.ceamgroup.com](http://www.ceamgroup.com) - E-mail: [info@ceamgroup.it](mailto:info@ceamgroup.it) - Division Web: [www.ceamcontrolequipment.it](http://www.ceamcontrolequipment.it) - Support Web: [www.ceamsupport.it](http://www.ceamsupport.it)

File: CON01\_IT\_S1 - Rev. 02/15 - © www.ceamgroup.com - Il presente documento è puramente indicativo, e la CEAM si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza darne preavviso alcuno

Company With Quality System Certified  
**ISO 9001 / 2008**