

C822-ACS-CSZ

Porta Sonda Universale Per Elettrodi PH- Redox-Conducibilità

C822-ACS-CSZ è una serie di Porta Elettrodo universale per PH- Redox - Conducibilità.

Progettato in varie lunghezze per facilitare il posizionamento di punti di misura in applicazioni industriali, in vasche o canali ed in ogni applicazione dove è necessario una protezione speciale per gli elettrodi.

Il dispositivo è interamente realizzato in PVC dotato di guarnizioni OR di tenuta in gomma.

Il porta sonda è compatibile con elettrodi diametro 12 mm. e con lunghezza 110 mm.


Per proteggere la connessione elettrica dalle intemperie e dai fluidi di misura, la sonda è dotata di un portagomma per tubo flessibile, all'interno del quale far passare i cavi.

Il dispositivo è predisposto per essere dotato sia del sistema accessorio di pulizia automatica sulla testa, ed anche di una testa accessoria con morsettiera ad alto isolamento, per poter montare cavi schermati più lunghi di quelli in dotazione alle sonde impiegate.



Specifiche Tecniche Generali:

Funzione: Porta Elettrodo Universale PH - Redox - Conducibilità
Compatibilità Elettrodi: Versione Diametro 12 mm Lunghezza 110 mm
Lunghezza: 238 mm - 412 mm. - 722 mm - 1162 mm - Speciale
Materiale di costruzione: PVC con anelli di tenuta OR in gomma
Temperatura Operativa: 0 ÷ 40 °C
Immersione Sonda: Regolabile
Uscita Cavo Segnale: Porta-gomma per tubo 8 x 12 di protezione
Nota: Per Maggiori Dettagli Riferirsi al Manuale Operativo

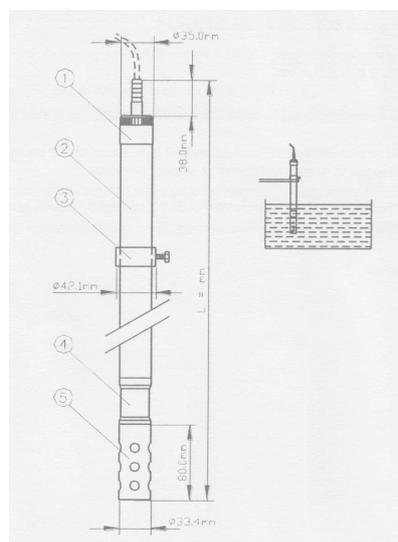

Legenda:

- 1: Tappo Portagomma
- 2: Tubo Prolunga
- 3: Anello Regolazione
- 4: Porta elettrodo
- 5: Tubo Forellato

Lunghezza L:
238
412
722
1162
Speciale

Come Ordinare:

Il Porta Elettrodo C822-ACS-CSZ con tutta la documentazione disponibile, gli accessori e i prodotti correlati, sono fruibili e scaricabili online tramite il sito sensorstore.it alla pagina specifica del prodotto, accessibile anche direttamente con Tablet o Smartphone mediante il sistema QrCeam semplicemente inquadrando il codice al lato:



 **CEAM** Control equipment

Via Val D'Orme No. 291 - 50053 Empoli (FI) Italy Tel. (+39) 0571 924181 - Fax. (+39) 0571 924505 - Skype Name: ceam_info

Internet Web Portal: www.ceamgroup.com - E.mail: info@ceamgroup.it - Division Web: www.ceamcontrolequipment.it - Support Web: www.ceamsupport.it

File: C822-ACS-CSZ_IT_S1 - Rev. 01/20 - © www.ceamgroup.com - Il presente documento è puramente indicativo, e la CEAM si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza darne preavviso alcuno

CONFORME ALLA NORMA ISO
9001:2015 